

Ubicación
Barcelona

Constructora
Benito Arnó

Espesor
18 cm

Formulación Hormigón
HAF-30

Referencia
Anti-Crak
HP 67/36


Fecha
2021

Planta
Hanson


Juntas
5 x 5


Acabado
Fratasado

Dosificación
7,5 kg / m3

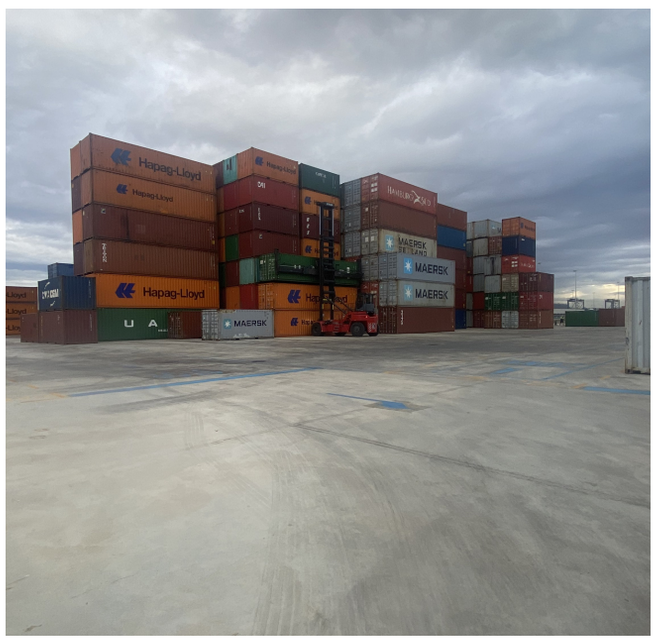



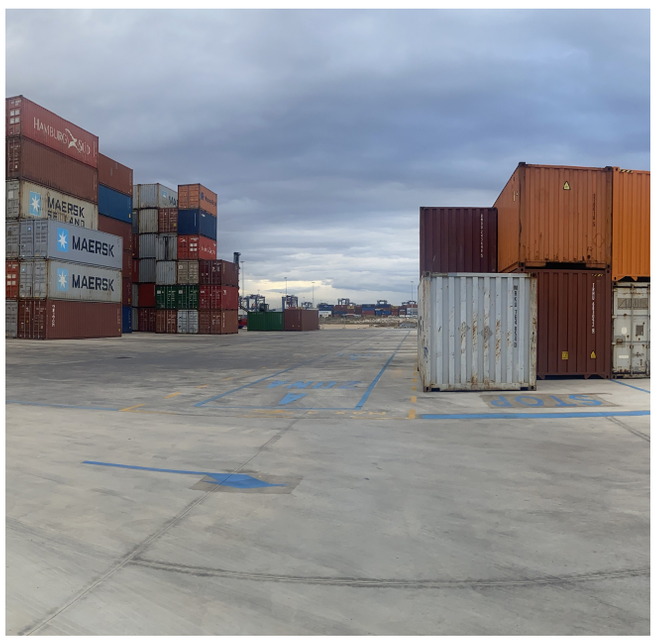

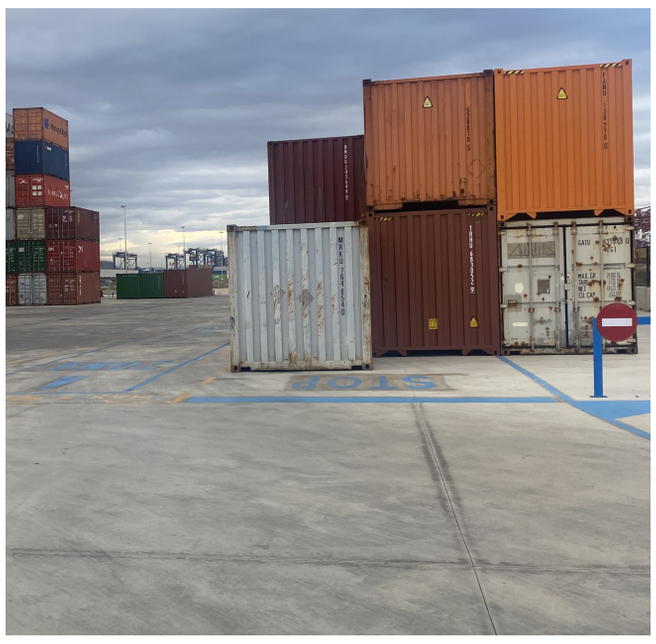





Desde su desarrollo y puesta en marcha en 1970, las fibras de vidrio resistente a los álcalis se han utilizado en más de 120 países para el refuerzo de cemento y productos de concreto.
La gama de fibras **Anti-CRAK®** se dirige a la utilización de fibras de vidrio AR en industrias generales de hormigón y prefabricados de concreto.
En este caso, Anti-CRAK ® HP 67/36 y Anti-CRAK ® HD 12 fueron capaces de sustituir por completo la malla de acero y mitigar el riesgo de desintegración térmica y la contracción.