

PLAZA BUGALLAL

Ubicación
Pontevedra

Constructora
Xestión ambiental de contratas

Espesor
15cm

Formulación Hormigón
HAF-25

Referencia
Anti-Crak HD 12mm

Fecha
2021


Planta
Gedhosa Vigo

Juntas
5 x 5

Acabado
Fratasado

Dosificación
4 kg / m3



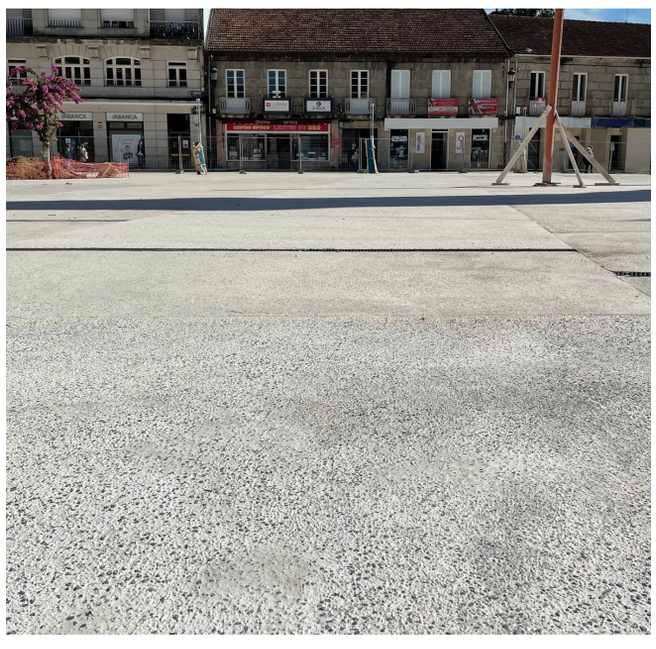



Desde su desarrollo y puesta en marcha en 1970, las fibras de vidrio resistente a los álcalis se han utilizado en más de 120 países para el refuerzo de cemento y productos de concreto.
La gama de fibras **Anti-CRAK®** se dirige a la utilización de fibras de vidrio AR en industrias generales de hormigón y prefabricados de concreto.
En este caso, Anti-CRAK ® HP 67/36 y Anti-CRAK ® HD 12 fueron capaces de sustituir por completo la malla de acero y mitigar el riesgo de desintegración térmica y la contracción.